

Využitie rádionuklidovej röntgenofluorescenčnej analýzy pri stanovení obsahu ťažkých kovov v dextránoch v tuhom a kvapalnom skupenstve

JÁNOŠOVÁ V., ŠTROFFEKOVÁ O., SÝKOROVÁ M.

Univerzita Komenského Bratislava, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

Došlo 23. března 2009 / Přijato 20. dubna 2009

SÚHRN

Využitie rádionuklidovej röntgenofluorescenčnej analýzy pri stanovení obsahu ťažkých kovov v dextránoch v tuhom a kvapalnom skupenstve

Práca je zameraná na stanovenie ťažkých kovov vo vzorkách dextránov a na sledovanie vplyvu úpravy vzoriek pred analýzou na detekčný limit pri ich rádionuklidovej röntgenofluorescenčnej analýze (RRFA). Obsah vybraných prvkov Mn, Fe, Cu, Co, Zn, Pb, As, Hg a Cd bol stanovený v tabletkách dextránov, v ich popoloch po mineralizácii a v roztokoch po zakoncentrovaní pomocou zrážania s tioacetamidom a po následnej filtrácii vzniknutých sulfidov cez membránový filter. Vypočítané detekčné limity preukázali výhodnosť zakoncentrovania prvkov z kvapalného skupenstva. Výsledky poukázali na možné využitie spojenia RRFA s touto metódou zakoncentrovania pri kontrole kvality liečiv.

Kľúčové slová: ťažké kovy – dextrán – zakoncentrovanie – tioacetamid – röntgenofluorescenčná analýza

Čes. a slov. Farm., 2009; 58, 83–87

SUMMARY

Use radionuclide x-ray fluorescence analysis for determination of heavy metals content in dextrans in solid and liquid state

The aim of this study was to determine heavy metals in dextrans samples and to observe the influence of sample preparation before the analysis on the detection limit by radionuclide x-ray fluorescence analysis (XRF). The content of elements Mn, Fe, Cu, Co, Zn, Pb, As, Hg and Cd was determined in dextran tablets, their ashes after the mineralization and in solutions after the preconcentration by precipitation with thioacetamide and after following filtration of created sulphides through the membrane filter. Calculated detection limits proved the advantage of preconcentration of elements from the liquid state. The results suggest the possible use of combination of XRF with this preconcentration method in quality control of drugs.

Key words: heavy metals – dextran – preconcentration – thioacetamide – X-ray fluorescence

Čes. a slov. Farm., 2009; 58, 83–87

Má

Adresa pre korešpondenciu:

PharmDr. Veronika Jánošová
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, SR
e-mail: janosova@fpharm.uniba.sk

Úvod

Ťažké kovy patria medzi významnú skupinu kontaminátov, ktoré pri dlhodobej expozícii môžu negatívne ovplyvniť zdravotný stav obyvateľstva a negatívne ovplyvniť stabilitu liečiva (jeho účinnej zložky), alebo spôsobiť jej celkové znehodnotenie. Preto všetky látky používané vo farmaceutickom priemysle, liečivá a lieky musia spĺňať kritéria kvality a nezávadnosti, môžu obsahovať len povolený limit obsahu ťažkých kovov, ktorý je presne definovaný v SL1^{1,2)}.

Farmaceutický priemysel v snahe zvyšovať kvalitu a bezpečnosť liekov, využíva moderné analytické metódy a kladie vysoké požiadavky na ich analytické parametre. Vývoj metód je zameraný na ich zefektívnenie a zjednodušenie (AAS, AES ...) ³⁻⁷⁾.

Vzorky, ktoré sú predložené k analýze sú často vo forme zmesí, jednotlivé časti je nutné vhodne upraviť, oddeliť pomocou vhodne zvolenej separačnej metódy (filtrácia, odparenie, mineralizácia suchou a mokrou cestou ^{8,9)}). Medzi efektívne metódy úpravy vzoriek patria komplexotvorné a zrážacie reakcie, ktoré vyžadujú vhodnú voľbu skúmadla (NaDDTC, APDC, EDTA ...) ¹⁰⁻¹³⁾ SL1 odporúča a využíva na stanovenie obsahu anorganických nečistôt tioacetamid. Výsledky zrážania pomocou tohto skúmadla sú hodnotené vizuálne, nie je zrejmé zastúpenie jednotlivých prvkov v analyzovanej vzorke. Kvantitatívne vyhodnotenie je možné realizovať v spojení s inštrumentálnymi metódami, ktorými sa zakoncentrované sulfidy prvkov na filtroch s výhodou stanovujú v stopových množstvách.

Požiadavka identifikovať a stanoviť vo vzorkách dextránov dodaných výrobcom Biotika a. s. Slovenská Lupča vybrané prvky Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, As, Hg a Cd vyplynula z požiadaviek praxe. Keďže roztoky dextránov z galenického hľadiska zaraďujeme medzi parenterálne prípravky, musia spĺňať zvýšené požiadavky na akosť, ktoré uvádzajú liekopisné články ^{1,2)}. Kontaminácia ťažkými kovmi v hotových infundibiliách je nepripustná, a to nielen z hľadiska možných inkompatibilití ale aj z možného toxického pôsobenia na organizmus.

Nakoľko sa dextrány v praxi nachádzajú vo forme tekutých infundibilií alebo v tuhej forme určenej na prípravu roztokov, je optimálne najšť metódu, ktorá umožní rýchle, selektívne a polykomponentné stanovenie obsahu prvkov v oboch skupenstvách. V práci bola na tento účel vybraná nukleárna analytická metóda rádionuklidová röntgenofluorescenčná analýza (RRFA) ¹⁴⁾. Táto metóda je založená na interakcii nízkoenergetického žiarenia gama a X (s energiou menšou ako 150 keV) s látkou. Celá energia gamafotónu je odovzdaná jednému orbitálovému elektrónu, ktorý pre nadbytok energie opustí atóm. Atóm sa zo vzbuďeného stavu vracia do základného stavu vyžiarovaním kvanta fluorescenčného žiarenia. Energia vzniknutého fluorescenčného žiarenia je charakteristická pre emitujúci (stanovovaný) prvok. Intenzita je úmerná množstvu stanovovanej zložky v analyzovanej vzorke ¹⁵⁾.

POKUSNÁ ČASŤ

Materiál a metódy

Na analýzu boli použité vzorky dextránov určených na prípravu parenterálnych prípravkov (Biotika a. s. Slovenská Lupča, SR). Vzorka dextránu A bol dextrán 40 č. šarže 041103 a vzorka dextránu B bol dextrán 40 č. šarže 050701. Vo vzorkách boli metódou RRFA stanovené prvky Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, As, Hg a Cd, pričom boli k excitácii uvedených prvkov použité primárne zdroje žiarenia ²⁴¹Am (s energiou 27–33 keV, aktivitou 740 MBq a dobou premeny 470 rokov) a ²³⁸Pu (s energiou 12 až 22 keV, aktivitou 1110 MBq a dobou premeny 86,4 roka). Meracie zariadenie tvoril polovodičový Si/Li detektor, mnohokanálový analyzátor EG & G ORTEC s vyhodnocovacím programom MEASTRO-32[®]. Bola použitá bočná reflexná geometria vzorka – zdroj – detektor. Čas meria bol 4000 s ¹⁴⁾.

Analýza dextránov v tuhom skupenstve

Pre prípravu štandardov bola použitá matrica kyselina benzoová p. a. (Lachema a. s., Brno, Česká republika) 1,000 g, na ktorú sa nanášali štandardné roztoky Fe, Cu, Zn, Pb, As, Hg a Cd (v 2 % HNO₃, c = 1,000 ± 0,002 g/l, certifikovaný referenčný materiál, Slovenský metrologický ústav Bratislava, SR). Pre zostrojenie kalibračných kriviek bolo na matricu – kys. benzoovú nanesené prvky Fe, Cu, Zn a Pb v rozsahu obsahov 0–50 µg. Pre stanovenie obsahu prvkov Pb, As, Hg a Cd vo vzorkách dextránov boli pripravené štyri štandardy. Štandard č. 1 obsahoval 50 µg Pb, štandard č. 2 50 µg As, štandard č. 3 50 µg Pb a 50 µg As a štandard č. 4 50 µg Pb, As, Hg a Cd. Po vysušení pri laboratórnej teplote a zhomogenizovaní sa z každého štandardu lisovali tri tablety pod tlakom 9 MPa, v hmotnosti cca 0,3000 g a priemere 20 mm. Tablety boli podrobené RRFA s použitím rádionuklidového zdroja ²³⁸Pu a ²⁴¹Am.

Zo vzoriek sa lisovalo päť tabliet za rovnakých podmienok ako tomu bolo u štandardov. Pripravené vzorky tabliet dextránov boli podrobené RRFA s použitím rádionuklidového zdroja ²³⁸Pu a ²⁴¹Am pri dobe merania 4000 s.

Analýza popolov

Do vyžíhaných porcelánových téglíkov bolo navážené po 1,00 g skúšanej látky – dextránu. Sušili sa 1 hod. pri teplote 100 °C a vyžíhali do konštantnej hmotnosti v muflovej peci pri teplote 600 °C ± 25 °C. Zo spojených popolov po homogenizácii boli pripravené tablety pod tlakom 9 MPa, v hmotnosti cca 0,3000 g a priemere 20 mm, ktoré boli podrobené RRFA s použitím rádionuklidového zdroja ²³⁸Pu a ²⁴¹Am.

Pre kvantitatívne vyhodnotenie bola použitá metóda štandardného prídavku. Na tabletu popola bolo pridané po 50 µg Fe, Cu a Zn a tableta bola podrobená RRFA.

Analyza dextrans v kvapalnom skupenstve

Pre stanovenie obsahu Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Hg, Pb a Cd v kvapalných vzorkách, bol zvolený modifikovaný postup liekopisnej skúšky na ťažké kovy – metódy A so zachytením vzniknutých sulfidov na membránovom filtri. Namiesto predpísaného roztoku olova, ktorý uvádza SL 1, boli pre stanovenie jednotlivých prvkov použité štandardné roztoky Mn, Fe, Co, Cu a Zn. K 12,0 ml demineralizovanej vody sa pridal 2,0 ml roztoku octanu amónneho (upraveného na pH 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5 a 11,5 prídavkom NaOH a HNO₃) a 1,20 ml tioacetamidového skúmadla R. K uvedenej zmesi sa pridal definovaný objem štandardného roztoku prvku. Zmes sa po 4 minútach filtrovala cez membránový filter Pragopor 4 (priemer 35 mm, veľkosť pórov 3 µm, aktívna plocha 4,91 cm², Pragochema spol. s r.o.) na filtračnom zariadení. Filter so zachytenými sulfidmi bol po vysušení podrobený RRFA. Rovnakým spôsobom za rovnakých podmienok boli pripravované slepé pokusy bez prídavku štandardných roztokov prvkov. Pre stanovenia jednotlivých prvkov boli vybrané optimálne pH zrážania (najvyšší počet impulzov).

Kalibračné krivky boli zostrojené na základe meraní štandardov obsahujúcich 0–50 µg prvkov pri optimálnom pH (Mn, Co, Cu, Pb pri pH 11,5 a Fe, Zn, Hg a Cd pri pH 8,5) zrážania sulfidov. Vzorky boli pripravené podľa SL1: skúšaný roztok S obsahoval 5,0 g dextransu doplnených do 50 ml demineralizovanou vodou. K 12,0 ml skúšaného roztoku bolo potom pridaných 2,0 ml octanového roztoku o pH 8,5 resp. 11,5 a 1,20 ml tioacetamidového skúmadla R. Po dvoch minútach bola zmes prefiltrovaná cez Pragopor 4 a filter bol po vysušení analyzovaný RRFA.

VÝSLEDKY A DISKUSIA


Vlastnej príprave štandardov predchádzalo overenie charakteru vzorky, najmä jej absorpčných vlastností. Pri RRFA nestanovované časti vzorky môžu ovplyvniť výsledok stanovenia. Lisovaním vzoriek do tabliet definovaného tvaru a hmotnosti bola zabezpečená konštantná hrúbka vzorky. Pretože dextransy sú hygroskopické látky, pred analýzou boli tablety sušené v exsikatoru. Pri overovaní charakteru vzoriek nebola zistená prítomnosť prvkov, ktoré by v značnej miere ovplyvnili absorpčné vlastnosti vzorky. Z toho sa vychádzalo i pri príprave štandardov.

Pre overenie lineárnej závislosti nameranej početnosti od obsahu prvku vo vzorke boli pripravené štyri štandardy s obsahom Fe, Cu, Zn a Pb v rozsahu obsahov 0–50 µg prvkov na 1,000 g kyseliny benzoovej. Nalísované tablety dextrans boli podrobené RRFA za použitia rádionuklidového zdroja ²³⁸Pu.

Korelačné koeficienty zostrojených kalibračných priamok potvrdili lineárnu závislosť početnosti od obsahu Fe, Cu, Zn, Pb. Parametre kalibračnej priamky pre jednotlivé prvky sa nachádzajú v tabuľke 1.

Tab. 1. Parametre kalibračnej priamky pre jednotlivé prvky

Parametre $y = ax + b$	Prvky			
	Fe	Cu	Zn	Pb
a	107,89	210,45	265,48	170,72
b	1048,4	1539	1213,7	1149,1
korelačný koeficient	0,9991	0,9998	0,9992	0,9982

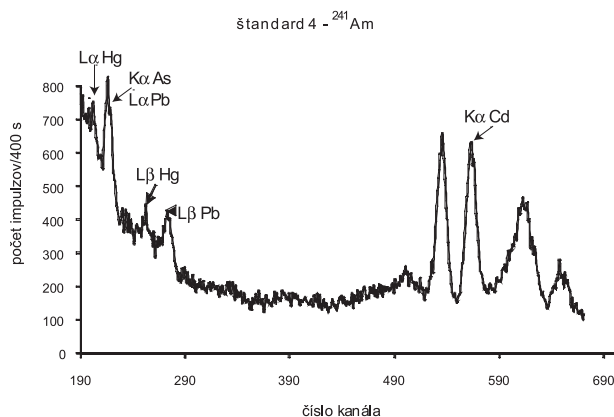

Obr. 1. Spektrum žiarenia rádionuklidového zdroja ²⁴¹Am po interakcii s tabletou štandardu 4 (50 µg As, Pb, Hg a Cd)

Pre zistenie prítomnosti Pb, As, Hg a Cd vo vzorkách bol použité rádionuklidové zdroje ²³⁸Pu a ²⁴¹Am. Pretože energia Lα čiary Pb (10,549 keV) a energia Kα čiary As (10,543) ležia v tej istej energetickej línii, bolo nevyhnutné pripraviť štandardy obsahujúce len Pb, len As a štandard obsahujúci oba prvky a použitie oboch rádionuklidových zdrojov ²³⁸Pu a ²⁴¹Am. Z nameraných výsledkov sa zistilo, že za použitia zdroja žiarenia ²³⁸Pu nebolo možné od seba odlíšiť píky As a Pb pretože energia Lα čiary Pb je 10,549 keV a energia Kα čiary As je 10,543 keV. Po zmeraní spektier zdrojom ²⁴¹Am by bolo možné tieto prvky odlíšiť na základe Lβ čiary Pb, ako je vidno na obrázku 1. Literatúra uvádza pomer Lα a Lβ čiary 3 : 4, na základe čoho by sa dal určiť príspevok Pb v spoločnom píku Lα Pb a Kα As.

Tab. 2. Obsah prvkov v dextransoch

Prvok	Obsah prvku (µg/g)						
	Fe	Cu	Zn	Pb	As	Hg	Cd
Dextrán A	< 1,01	< 1,26	2,56	< 2,35	< 0,97	< 2,18	< 1,83
Dextrán B	< 1,01	< 1,26	2,71	< 2,35	< 0,97	< 2,18	< 1,83

Na základe nameraných početností (počet impulzov/4000 s) neanalytického signálu (kyseliny benzoovej) meraného pri energiách zodpovedajúcich stanovovaným prvkom za použitia rádionuklidových zdrojov ²³⁸Pu a ²⁴¹Am boli vypočítané detekčné limity pre Fe (1,01 µg/g), Cu (1,26 µg/g), Zn (0,72 µg/g), Pb (2,35 µg/g), As (0,97 µg/g), Hg (2,18 µg/g) a Cd

(1,83 $\mu\text{g/g}$). Keďže Cd má absorpčný prah vyšší než je energia zdroja ^{238}Pu , pre identifikáciu a stanovenie tohto prvku je možné použiť len ^{241}Am . Pre Pb, As a Hg je vhodnejší zdroj ^{238}Pu , ktorý umožňuje dosiahnutie nižších detekčných limitov.

Po zmeraní spektier žiarenia oboch rádionuklidových zdrojov po interakcii s tabletami štandardov a vzoriek a po odpočte neanalytického signálu (kyselina benzoová) bol vypočítaný obsah prvkov v tabletách vzoriek dextrá-

Tab. 3. Obsah prvkov v popole

Počet impulzov/ 4000 s	Fe	Cu	Zn
detekčný limit pre popol ($\mu\text{g/g}$)	0,98	0,76	0,68
Obsah prvku v dextráne A ($\mu\text{g/g}$)	< 0,98	< 0,76	2,69
Obsah prvku v dextráne B ($\mu\text{g/g}$)	< 0,98	< 0,76	2,87

Tab. 4. Parametre regresnej priamky pre jednotlivé prvky

Prvky parametre $y = a + bx$	pH 8,5					pH 11,5		
	Fe	Zn	Hg	Cd	Mn	Co	Cu	Pb
a	452,24	714,22	101,03	1598,50	236,87	183,51	182,34	130,07
b	51,12	129,12	87,56	139,28	38,52	48,13	133,81	89,66
korelačný koeficient	0,9978	0,9993	0,9972	0,9939	0,9994	0,9987	0,9995	0,9992

Tab. 5. Obsah prvkov v dextránoch


pH prvky	pH 8,5					pH 11,5		
	Fe	Zn	Hg	Cd	Mn	Co	Cu	Pb
LD ($\mu\text{g/g}$)	0,91	0,55	0,37	0,86	0,93	0,71	0,39	0,40
dextrán A obsah ($\mu\text{g/g}$)	< 0,91	2,42	< 0,37	< 0,86	< 0,93	< 0,71	< 0,39	< 0,40
dextrán B obsah ($\mu\text{g/g}$)	< 0,91	2,91	< 0,37	< 0,86	< 0,93	< 0,71	< 0,39	< 0,40

nov, ktorý bol následne prepočítaný na 1,0000 g vysušenej vzorky. Výsledný obsah jednotlivých prvkov uvádza tabuľka 2. Obsah olova, arzenu, ortuti a kadmia bol u obidvoch vzoriek pod detekčným limitom.

Medzi používané spôsoby zakoncentrovania tuhých biologických látok patrí aj mineralizácia suchou cestou. Popol získaný mineralizáciou vzoriek dextránov bol podrobený RRFA za obvyklých podmienok. Z výsledku analýzy vyplynulo, že signál v energetických oblastiach prvkov Pb, As, Hg a Cd vykazoval početnosti zhodné s neanalytickým signálom, čo potvrdzuje predpoklad prchania týchto prvkov pri vysokých teplotách. Významné početnosti sa vyskytovali v energetických oblastiach prvkov Fe, Cu a Zn. Kvantitatívne hodnotenie bolo realizované metódou štandardného prídavku stanovovaných prvkov priamo do popola. Boli vypočítané detekčné limity pre jednotlivé prvky ako početnosti zodpovedajúce obsahu 1 μg prvku po korekcii o neanalytický signál. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3.

V ďalšej časti experimentu bol stanovený obsah ťažkých kovov v dextránoch vo vodných roztokoch. Bolo potrebné prvky z roztoku zakoncentrovať, za tým účelom bola použitá modifikovaná Limitná skúška na ťažké kovy (reakcia s tioacetamidovým skúmadlom). Vyhodnotenie pomocou RRFA bolo realizované po filtrácii vzniknutých sulfidov cez nitrocelulóзовý filter Pragopor 4.

Vlastnú analýzu vzoriek predchádzalo sledovanie podmienok tvorby sulfidov (pH) zo štandardných roztokov prvkov v rozpätí pH 3,5–11,5. Z výsledkov vyplynulo, že kvôli žiadanej polykomponentnej analýze, vybrané prvky musia byť rozdelené na dve skupiny: prv-

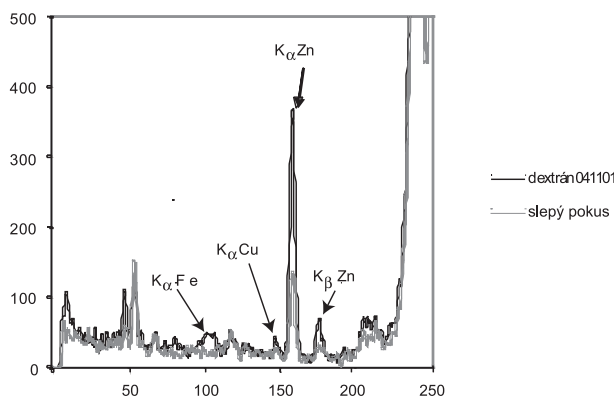Obr. 2. Spektrum žiarenia zdroja ^{238}Pu po interakcii s filtrom – dextrán A a čistým filtrom

ky, ktoré sa zrážajú s tioacetamidovým skúmadlom pri optimálnom pH 8,5 ako Fe, Zn, Hg a Cd a prvky, ktoré sa optimálne zrážajú pri pH 11,5 ako Mn, Co, Cu a Pb.

Po optimalizácii podmienok analýzy boli zhotovené kalibračné priamky pre jednotlivé prvky. Lineárna závislosť nameraných početností od obsahu prvku bola potvrdená vypočítanými korelačnými koeficientami, ktoré sú uvedené v tabuľke 4.

Po analýze vzoriek boli vypočítané detekčné limity ako početnosti zodpovedajúce obsahu 1 μg prvku po korekcii o neanalytický signál. Detekčné limity a obsah prvkov boli vypočítané v 1 g vzorky. Výsledky sú uvedené v tabuľke 5.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že analýza dextransov v tuhom a kvapalnom skupenstve RRFA metódou je v uvedených prípadoch rýchla, selektívna a citlivá. Vyžaduje si jednako prípravu vhodných štandardov pre tuhú vzorku a vhodné skúmadla na zakoncentrovanie z kvapalnej vzorky ako aj vhodnú voľbu rádionuklidového zdroja žiarenia. Z výsledkov analýz tuhých vzoriek vyplynulo, že je možné s výhodou využiť mineralizáciu suchou cestou, pri ktorej dochádza k zakoncentrovaniu niektorých prvkov (Fe, Cu a Zn). Nevýhodou je prchanie niektorých prvkov počas mineralizácie, ktoré znemožňuje ich stanovenie v popole. Porovnaním výsledkov obsahov stanovovaných prvkov tuhej a kvapalnej vzorky vyplynulo, že zakoncentrovaním kvapalnej vzorky sa dosiahne vyššia citlivosť (zníženie detekčných limitov). Pri predpokladaných veľmi nízkych obsahoch prvkov vo vzorkách je teda výhodné zakoncentrovanie z kvapalného média, pri vyšších obsahoch sú použiteľné oba spôsoby, ako vidno z výsledkov stanovovania obsahu zinku.

Bola vypracovaná dostatočne selektívna a citlivá metóda, ktorou je možné doplniť skúšku na ťažké kovy. Uvedené výsledky potvrdili opodstatnenosť zaradenia RRFA medzi liekopisné metódy nakoľko umožňuje rýchlu, nedeštruktívnu a polykomponentnú analýzu vzoriek bez nutnosti zložitej predúpravy vzorky pred samotnou analýzou. Vyššiu citlivosť a selektívnosť danej metódy je možné dosiahnuť zmenou skúmadla (zrážacie, komplexotvorné ...), podmienok analýzy (typ filtrov ...) a ich optimalizáciou (pH, objem pridávaného skúmadla ...), ako i zmenou technických parametrov inštrumentálnej metódy (variabilita zdrojov, geometria ...). Z porovnania vypočítaných detekčných limitov pri jednotlivých prípravách vzoriek na analýzu je zrejme, že využitie zrážacích reakcií (tioacetamidové skúmadlo) na zakoncentrovanie vybraných prvkov je výhodné, čo vyplýva z dosiahnutých nízkych detekčných limitov.

Táto práca je zahrnutá do výskumných projektov grantovej agentúry MŠ SR VEGA č. 1/4299/07, 1/0003/08 a grantu UK/97/2008.

LITERATÚRA

1. Slovenský liekopis. 1. vyd., zv. I., Bratislava: Herba, 1997; s. 657.
2. Slovenský liekopis. 1. vyd., zv. II., Bratislava: Herba, 1999; s. 1400.
3. **Sofikitis, A.M. et al.:** Anal. Bioanal. Chem., 2004; 378, 460–464.
4. **Budič, B.:** Anal. Bioanal. Chem., 2000; 368, 371–377.
5. **Yang, G. et al.:** J. Anal. Chem., 2005; 60, 480–485.
6. **Zaichick, V., Dyatlov, A., Zaichick, S.:** J. Radioanal. Nucl. Chem., 2000; 244, 189–193.
7. **Lartigue, J. et al.:** J. Radioanal. Nucl. Chem, 2007; 273, 759–762.
8. **Lalor, G. C., Onianwa, P. C., Vutchkov, M. K.:** Int. J. Environ. Anal. Chem, 2003; 83, 367–374.
9. **Baranowska, I. et al.:** Pol. J. Environ. Stud., 2002; 11, 467–471.
10. **Jiang, Y.:** Microchim. Acta, 2008; 161, 137–142.
11. **Soylak, M. et al.:** Environ. Monit. Assess., 2007; 127, 169–176.
12. **Gordeeva, V.P. et al.:** J. Anal. Chem., 2002; 57, 701–707.
13. **Giokas, D. L., Eksperiandova, L. P., Blank, A. B.:** Anal. Chim. Acta, 2004; 505, 51–58.
14. **Štroffeková O. et al.:** J. Radioanal. Nucl. Chem., 2008; 275, 659–664.
15. **Tölgyessy, J., Havránek, E., Dejmková, E.:** Rádionuklidová röntgenofluorescenčná analýza zložiek životného prostredia. Alfa, Bratislava, 1983, s. 203

LABOREXPO 2009 slibuje mnoho zaujímavých novinek

Ve dňoch 7. a 8. júna 2009 se v Kongresovom centru Praha uskuteční IV. ročník výstavy LABOREXPO 2009 (www.laborexpo.cz). Součástí výstavy bude tradičně Odborný program, tentokrát na téma: *Trendy v monitorování vlivu chemických látek na člověka a životní prostředí.*

Program přednášek je rozdělen do dvou dnů výstavy a tvoří jej čtyři související bloky.

V prvním bloku RIZIKA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ bude prezentovat své výsledky brněnský tým Masarykovy univerzity RECETOX – Centrum excelence EU pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii.

Druhý blok přednášek se věnuje APLIKOVANÉ EKOTOXIKOLOGII a jejím řešitelem je Výzkumný ústav organických syntéz (VÚOS) a jeho pracoviště CETA – Centrum pro ekologii, toxikologii a analytiku.

Třetí blok UDRŽITELNÝ ROZVOJ – REACH dnes se bude plně věnovat dosavadním zkušenostem s uplatňováním tohoto nařízení.

Poslední, čtvrtá sekce ANALYTICKÁ TECHNIKA A BIOMONITORING bude věnována specializovaným analytickým technikám.